

2020 SKANDIC WT

PAKETIN OMINAISUUDET

- REV-XU™-runko
- Nivelletty SC™-5U-telasto
- Toisella puolella nivelletyn jousituksen lukitusmekanismi (ei vaadi työkaluja)
- Telamatto 500 x 3 923 x 38,1 mm (20 x 154 x 1,5")
- Lynx-teleskooppijousitus
- RF D.E.S.S.™ -avain
- Synchromesh-vaihteisto peruutusvaihteella (2-1-N-R)
- 12 V:n virtaliitäntä
- Vetokoukku
- Hinauskapasiteetti 510 kg
- Kahdenistuttava istuin, matkustajan käsikahvat
- Tavarateline ja vetokoukku
- Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin

LISÄOMINAI- SUUDET

- ACE™-moottorit
- Rotax®-moottori, 650 W:n magneetto
- Käännettävä kaasukahva (peukalolle tai etusormelle)
- iTC™-moottorikartat (Vakio, Sport ja ECO®)
- Tehokas puhaltimella varustettu ilmajäähdytin



Kuvassa SKANDIC® WT 900 ACE™

ROTAX®-MOOTTORI

	900 ACE™
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti-DOHC-moottori, kuiva öljypohja
Sylinteriluku	3
Sylinteritilavuus	899 cm ³
Sylinterin halkaisija	74 mm
Iskun pituus	69,7 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7 250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Suosittelu polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	45 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,3 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	eDrive™ 2
Variaattori	QRS
Kytkeytyminen	2 100 kierr./min.
Ylemmän pyörän hammasluku	1. vaihde = välitys 3,23:1
Alemman pyörän hammasluku	2. vaihde = välitys 1,98:1
Vetopyörän hammasluku	8
Vetopyörän halkaisija	183 mm
Jarrujärjestelmä	Brembo-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku

OMINAISUUDET

Runko	REV-XU™	Käynnistin	Sähköinen	Peilit	Vakio
Sukset	Pilot™ DS 2	Peruutusvaihte	Mekaaninen	Tuulilasi	580 mm
Istuin	Kahdenistuttava, modulaarinen, säilytystila istuimen alla	Lämmitettävä kaasukahva	Vakio	Ohjainrauta	Nelikulmainen, 3/8
Ohjaustanko	Maalattu teräs, J-koukut/tartuntakahva	Lämmitetyt kädensijat	Vakio (kuljettaja)	Karbidimalli	102 mm 90°:ssa
Korotuspalan korkeus	205 mm	Mittari	Analoginen, digitaalinen	Vetokoukku	Vetokieleke

VÄRI

Viper Red / Black

MITAT

Kokonaispituus	3 370 mm
Kokonaisleveys	1 076 mm
Kokonaiskorkeus	1 330 mm
Raideleveys	900 mm
Suksen kokonaispituus	1 049 mm
Telamaton leveys	500 mm
Telamaton pituus	3 923 mm
Profiilin korkeus	38,1 mm

JOUSITUS

Etujousitus	LTS
Etuisukunvaimentimet	Motion Control
Etujousituksen joustomatka	150 mm
Telasto	SC™-5U
Telaston etuisukunvaimennin	Motion Control
Telaston takaisukunvaimennin	HPG™
Telaston joustomatka	239 mm




Kuvassa SKANDIC® WT 900 ACE™

MUUT OMINAISUUDET



Sormikaasun asento

Käännettävän kaasukahvan ansiosta käytössä on joko perinteinen peukalokaasu tai sormikaasu.

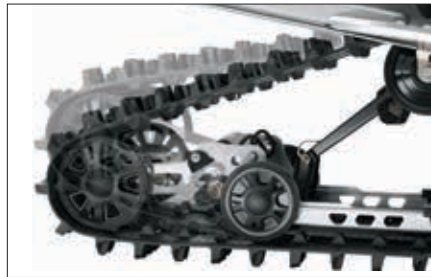

Nivelletty SC™-5U-telasto

Tarjoaa maksimaalisen pidon, kun peruutetaan syvässä lumessa ja lukittuna, kun vedetään kuormaa.



Synchronesh-vaihteisto peruutusvaihteella (2-1-N-R)

Kaksi vaihdetta eteen ja yksi taakse takaavat sujuvan liikkeellelähdon raskaallakin kuormalla. Oikealla puolella on vaihdejärjestys 2-1-N-R, ja vaihtaminen on turvallista ajon aikana.



Jämerä kahdenistuttava istuin, matkustajan käsikahvat

Kahdenistuttava istuin, jossa integroitu selkänöja ja käsikahvat.



Analoginen mittaristo ja näyttö

MITTARISTON TOIMINNOT

Nopeusmittari	Vakio
Käyntinopeusmittari	Vakio
Polttoaine	Vakio