

# 2021 RENEGADE® SPORT

## // PAKETIN KOHOKOHDAT

- Rotax® 600 ACE™ -moottori, 420 W:n magneetto saatavana
- REV® Gen4 -runko, leveä rakenne
- SC™-5M -telasto
- 15 x 137 x 1,25" Cobra™-telamatto
- HPG™-takaiskunvaimennin
- Brembo-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku
- Ergo-Step-sivupaneelit
- U-muotoinen alumiininen ohjaustanko, jossa integroidut J-koukut
- RAS™ 3 -etujousitus
- 4,5" digitaalinäyttö
- Matala tuulilasi
- Sähkökäynnistin vakiona
- D.E.S.S.™ -avain (600 ACE™)



RENEGADE® SPORT 600 ACE™ KUVASSA

## ROTAX®-MOOTTORI

### 600 ACE™

|                                | Nestejäähdytys, nelitahti-DOHC-moottori, kuiva öljypohja |
|--------------------------------|--|
| Moottorin yksityiskohdat       |  |
| Sylinteriluku                  | 2  |
| Sylinteritilavuus              | 600 cm <sup>3</sup>                                      |
| Sylinterin halkaisija          | 74 mm  |
| Iskun pituus                   | 69,7 mm  |
| Moottorin korkein kierrosluku  | 7 250 kierr./min.  |
| Polttoaineen syöttöjärjestelmä | EFI  |
| Suosittelu polttoainetyyppi    | Lyijytön<br>95   |
| Polttoainesäiliö               | 36 litraa  |
| Öljysäiliön tilavuus           | 2,1 litraa   |

## VOIMANSIIRTO

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Kytkin                    | eDrive™ II  |
| Variaattori               | QRS   |
| Kytkeytyminen             | 2 200 kierr./min.                                       |
| Ylemmän pyörän hammasluku | 21  |
| Suuren pyörän hammasluku  | 51  |
| Vetopyörän hammasluku     | 8   |
| Vetopyörän halkaisija     | 183 mm  |
| Vetopyörän väli           | 73 mm   |
| Jarrujärjestelmä          | Brembo-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku |

## JOUSITUS

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Etujousitus                 | RAS™ 3         |
| Etuiskunvaimennin           | Motion Control |
| Etujousituksen joustomatka  | 220 mm         |
| Telasto                     | SC™-5M         |
| Telaston etuiskunvaimennin  | Motion Control |
| Takaiskunvaimennin          | HPG™           |
| Takajousituksen joustomatka | 245 mm         |

## VÄRI

Sunburst Yellow / Black

## MITAT

|  |  |
|--|--|
| Kokonaispituus                         | 3 038 mm   |
| Kokonaisleveys                         | 1 217 mm   |
| Kokonaiskorkeus                        | 1 267 mm   |
| Raideleveys                            | 1 077 mm   |
| Telamatto (pituus x leveys x profiili) | Cobra:<br>137 x 15 x 1,25" (3 487 x 381 x 32 mm) |

## OMINAISUUDET

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Runko                              | REV® Gen4                   |
| Runko                              | Leveä rakenne               |
| Sukset                             | Pilot™ DS2                  |
| Istuimet                           | Trail performance           |
| Ohjaustanko                        | Alumiini, U-muoto, J-koukut |
| Korotuspalan korkeus               | 120 mm                      |
| Käynnistin                         | Sähköinen                   |
| Peruutusvaihe                      | Mekaaninen                  |
| Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat | Vakio                       |
| Mittaristotyyppe                   | 4,5 tuuman digitaalinäyttö  |
| Tuulilasi                          | 360 mm                      |
| Ohjainrauta                        | Nelikulmainen, 3/8          |
| Karbidimalli                       | 102 mm 90°:ssa              |
| Puskurit (etu/taka)                | Vakio/vakio                 |

**ski-doo**

A BRP BRAND

RRRENEGADEEE



RENEGADE® SPORT 600 ACE™ KUVASSA

## // MUUT OMINAISUUDET




### REV® Gen4 -runko

REV-rungon 4. sukupolvessa on keskitetyn painopiste, se on kevyempi ja varustettu alan johtavilla jousituksilla, joiden ansiosta ajoneuvo reagoi äärimmäisen herkästi.



### Sormikaasun asento

Käännettävän kaasukahvan ansiosta käytössä on joko perinteinen peukalokaasu tai sormikaasu.

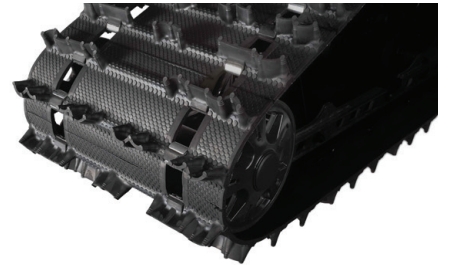

### 1,25" Cobra-telamatto

Kevyt telamatto antaa erinomaisen pidon kaikissa olosuhteissa.



### 4,5 tuuman digitaalinäyttö

Täysin digitaalinen LCD-mittari, jossa on matalampi katselukulma. Tiedot ovat helposti luettavissa joko seisten tai istuen.



### Rotax® 600 ACE™ -moottori

Markkinoiden taloudellisin (kulutus vain 8 l / 100 km\*), ja huoltotarve on erittäin vähäinen. Nelitahtinen EFI-rivimoottori, teho 60 hv\*\*. Älykäs kaasunhallinta (iTC) ohjaa kaasua elektronisesti ja tarjoaa kolme ajotilaa (Sport, Standard, ECO), jotka ovat vaihdettavissa ajon aikana. Lisäksi tarjolla on valinnainen sormikaasun käyttö.

\*Tiedot perustuvat sisäiseen reititesteeseen ECO-tilassa.

\*\*Metrinen hevosvoima on mitattu sisäisessä dynamometristissä optimaalisissa olosuhteissa.