

# 2020

# EXPEDITION SPORT REV® Gen4

## NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® 900 ACE™-motor med 420 W-generator
- REV® Gen4-plattform med bred framvagn
- pDrive™-variator
- SC™-5U ledad boggi med låsmekanisk på ena sidan (inga verktyg behövs)
- 41 x 3912 x 38 mm (16 x 154 x 1,5") Charger-drivband
- RAS™ 3-framfjädring
- Justerbar spårvidd
- Brembo-broms med omspunnen bromsslang av rostfritt stål
- Vridbart gasreglage (tum- eller fingermanövrering)
- Dragkrok
- RF D.E.S.S.™-nyckel
- iTC™-kör lägen (Standard, Sport eller ECO®)
- Luftkyld kylare med fläkt och oljekylare
- Tvåsitigt säte med löstagbart LinQ-passageraryggstöd och handtag
- Fotsteg med stora öppningar för djup snö
- LinQ™-monteringsatts (4)



EXPEDITION® SPORT 900 ACE™ på bilden

## ROTAX®-MOTOR

	900 ACE™
Motordetaljer	Vätskekyld DOHC-fyrtaktsmotor, torrsump
Antal cylindrar	3
Cylindervolym	899 cm <sup>3</sup>
Borring	74 mm
Slaglängd	69,7 mm
Maximalt varvtal	7 250 r/min
Bränslesystem	EFI
Rekommenderat bränsletyp	Blyfritt
Minimum oktan	95
Bränsletank	36 L
Oljetank	3,3 L

## DRIVLINJA

Primärvariator	pDrive™ med glidskenor
Sekundärvariator	QRS
Ingrepp	2 200 r/min
Antal kuggar, övre drev	24
Antal kuggar, nedre drev	49
Antal kuggar, drivhjul	8
Diameter, drivhjul	183 mm
Bromssystem	Brembo-broms med omspunnen bromsslang av rostfritt stål

## FÄRG

Viv/Svart

## MÅTT

Längd	3 336 mm
Bredd	1 140 - 1 180 mm
Höjd	1 405 mm
Spårvidd	975/1 020 mm
Skidlängd	1 049 mm
Drivbandsbredd	406 mm
Drivbandslängd	3 923 mm
Kamhöjd	38,1 mm Charger

## FJÄDRING

Framfjädring	RAS™ 3
Främre stötdämpare	HPG
Maximal fjädringsväg, framfjädring	210 mm
Boggi	SC™-5U
Centerstötdämpare	HPG
Bakre stötdämpare	HPG™
Maximal fjädringsväg, bakfjädring	239 mm

## FUNKTIONER

Chassi	REV® Gen4	Styrhøjare	145 mm	Backspeglar	Tillval
Kaross	Bred utformning	Start	Elstart	Vindruta	673 mm
Skidor	Pilot™ DS 2	Backväxel	Mekanisk	Styrskena	Kvadratisk 3/8" (12,7 mm)
Dyna	Tvåsitigt	Eluppv. gasreglage/handtag	Standard (endast förare)	Coromantstyrstål	102 mm/90°
Styre	U-form aluminium med J-hook	Mätare	<b>4,5-tums digital display</b>	Draganordning	J-hook




EXPEDITION® SPORT 900 ACE™ på bilden

## NYCKELEGENSKAPER



### Gasreglageläge för fingermanövrering

Gasreglaget kan vridas för att användas antingen som ett traditionellt tumreglage eller som ett unikt fingerreglage.

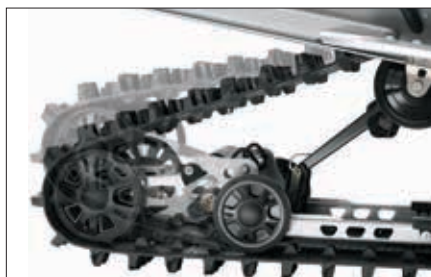

### SC™-5U ledad boggi

Med inställningar som ger maximalt grepp vid backning i djupsnö eller en spår vid dragning.



### Ultrahög vindruta

Utformad för att bättre hålla vinden borta från förare och passagerare.



### Tvåsidigt säte med löstagbart LinQ-passageraryggstöd och handtag

Ta enkelt bort eller sätt dit passageraryggstödet och handtagen med LinQ-systemet.



### 4,5-tums digital display

Heldigital LCD-instrumentbräda med plan betraktningvinkel för ett informationscenter som lätt kan läsas i sittande eller stående ställning.

## MÄTARENS FUNKTIONER

Hastighetsmätare	Standard
Varvräknare	Standard
Bränsle	Standard
Motortemperatur	Standard