

# 2020 SKANDIC WT

## NYCKELEGENSKAPER

- REV-XU™-plattform
- SC™-5U ledad boggi
- Spärrmekanism på en sida (inga verktyg krävs) för ledad boggi
- 500 x 3 923 x 38,1 mm (20 x 154 x 1,5") drivband
- Lynx teleskopframfjädring
- RF D.E.S.S.™-nyckel
- Syncro-växellåda med backväxel (2-1-N-R)
- 12 V-uttag
- Dragkrok
- Upp till 510 kg dragkapacitet
- Tvåsitsigt säte med passagerarhandtag
- Räcke, draganordning
- Luftkyld kylare med fläkt

## EXTRA FUNKTIONER

- ACE™-motorer
- Rotax®-motor med 650 W-generator
- Vridbart gasreglage (tum- eller fingermanövrering)
- iTC™-körlägen (Standard, Sport eller ECO®)
- Högeffektiv luftkyld kylare med fläkt



SKANDIC® WT 900 ACE™ på bilden

## ROTAX®-MOTOR

	900 ACE™
Motordetaljer	Vätskekyld DOHC-fyrtaktsmotor, torrsump
Antal cylindrar	3
Cylindervolym	899 cm <sup>3</sup>
Borring	74 mm
Slaglängd	69,7 mm
Maximalt varvtal	7 250 r/min
Bränslesystem	EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfritt
Minimum oktän	95
Bränsletank	45 L
Oljetank	3,3 L

## DRIVLINA

Primärvariator	eDrive™ 2
Sekundärvariator	QRS
Ingrepp	2 100 r/min
Antal kuggar, övre drev	1:ans växel = 3,23:1
Antal kuggar, nedre drev	2:ans växel = 1,98:1
Antal kuggar, drivhjul	8
Diameter, drivhjul	183 mm
Bromssystem	Brembo-broms med omspunnen bromssläng av rostfritt stål

## FUNKTIONER

Chassi	REV-XU™	Start	Elstart	Backspeglar	Standard
Skidor	Pilot™ DS 2	Backväxel	Mekanisk	Vindruta	580 mm
Dyna	Modulär, tvåsitsig med förvaringsutrymme under sätet	Eluppvärmt gasreglage	Standard	Styrskena	Kvadratisk 3/8" (12,7 mm)
Styre	Lackerat stål med J-hook/grepplandtag	Eluppvärmda handtag	Standard (endast förare)	Coromantstyrstål	102 mm/90°
Styrhjäjare	205 mm	Mätare	Analog med display	Draganordning	Dragögla

## FÄRG

Viper Red/Svart

## MÅTT

Längd	3 370 mm
Bredd	1 076 mm
Höjd	1 330 mm
Spårvidd	900 mm
Skidlängd	1 049 mm
Drivbandsbredd	500 mm
Drivbandslängd	3 923 mm
Kamhöjd	38,1 mm

## FJÄDRING

Framfjädring	LTS
Framre stötdämpare	Motion Control
Maximal fjädringsväg, framfjädring	150 mm
Boggi	SC™-5U
Centerstötdämpare	Motion Control
Bakre stötdämpare	HPG™
Maximal fjädringsväg, bakfjädring	239 mm




SKANDIC® WT 900 ACE™ på bilden

## NYCKELEGENSKAPER



### Gasreglageläge för fingermanövrering

Gasreglaget kan vridas för att användas antingen som ett traditionellt tumreglage eller som ett unikt fingerreglage.

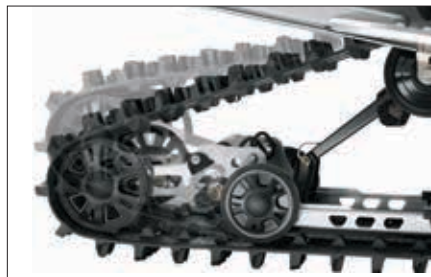

### SC™-5U ledad boggi

Med inställningar som ger maximalt grepp vid backning i djupsnö eller en spår vid dragning.



### Syncro-växellåda med backväxel (2-1-N-R)

Starta smidigt från ett stopp, även med tung last, tack vare två växlar framåt och en backväxel. Linjärt 2-1-N-R-växelmönster på höger sida medger säker växling under körning.



### Tvåsitsigt Utility-säte med passagerarhandtag

Tvåsitsigt säte med inbyggt ryggstöd, inklusive handtag.



### Analog instrumentering med display

## MÄTARENS FUNKTIONER

Hastighetsmätare	Standard
Varvräknare	Standard
Bränsle	Standard