

# 2020 TUNDRA LT

## NYCKELEGENSKAPER

- Fotsteg med stora öppningar
- REV-XU™-plattform
- SC™-5U ledad boggi med låsmekanism på ena sidan (inga verktyg behövs)
- 406 x 3 923 x 38,1 mm (16 x 154 x 1,5") Charger-drivband
- Lynx teleskopframfjädring
- Pilot™ DS 2-skidor
- Brembo-broms med omspunnen bromsslang av rostfritt stål
- Analog instrumentering med display
- Elstart
- HPG™-stötdämpare bak
- Indikeringslampa för låg oljenivå
- Räck, draganordning

## EXTRA FUNKTIONER

- 600 ACE™
- iTC™-körlägen (Standard, Sport eller ECO®)
- Vridbart gasreglage (tum- eller fingermanövrering)
- Större kylare för bättre kylning
- Oljekylare
- RF D.E.S.S.™-nyckel
- Luftkyld kylare med fläkt



TUNDRA™ LT 600 ACE™ på bilden

## ROTAX®-MOTOR

	600 ACE™
Motordetaljer	Vätskekyld DOHC-fyrtaktsmotor, torrsump
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	600 cc
Borrning	74 mm
Slaglängd	69,7 mm
Maximalt varvtal	7 250 r/min
Bränslesystem	EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfritt
Minimum oktan	95
Bränsletank	40 L
Oljetank	2,1 L

## DRIVLINA

Primärvariator	eDrive™ 2
Sekundärvariator	QRS (kort axel)
Ingrepp	2 200 r/min
Antal kuggar, övre drev	21
Antal kuggar, nedre drev	51
Antal kuggar, drivhjul	7
Diameter, drivhjul	183 mm
Bromssystem	Brembo-broms med omspunnen bromsslang av rostfritt stål

## FUNKTIONER

Chassi	REV-XU™	Start	Elstart	Backspeglar	Tillval
Skidor	Pilot™ DS 2	Backväxel	Mekanisk	Vindruta	<b>394 mm</b>
Dyna	Tvåsidig lågprofil	Eluppvärmt gasreglage	Standard	Styrskena	Kvadratisk 3/8" (12,7 mm)
Styre	Rakt aluminiumstyre med J-hook/grepphandtag	Eluppvärmda handtag	Standard	Coromantstyrstål	102 mm/90°
Styrhøjare	205 mm	Mätare	Analog med display	Draganordning	Dragögla

## FÄRG

Sunburst Yellow

## MÅTT

Längd	3 247 mm
Bredd	1 002 mm
Höjd	1 325 mm
Spårvidd	813 mm
Skidlängd	1 049 mm
Drivbandsbredd	406 mm
Drivbandslängd	3 923 mm
Kamhöjd	38,1 mm Charger

## FJÄDRING

Framfjädring	LTS
Framre stötdämpare	Motion Control
Maximal fjädringsväg, framfjädring	150 mm
Boggi	SC™-5U
Centerstötdämpare	Motion Control
Bakre stötdämpare	HPG™
Maximal fjädringsväg, bakfjädring	239 mm



TUNDRA™ LT 600 ACE™ på bilden



TUNDRA™ LT 600 ACE™ på bilden

## NYCKELEGENSKAPER




### Tvåsitsigt lågprofilsäte

Med plats för två för turer uppe i bergen, men har ändå en låg profil för frigång vid lössnökörning solo.



### Gasreglageläge för fingermanövrering

Gasreglaget kan vridas för att användas antingen som ett traditionellt tumreglage eller som ett unikt fingerreglage.

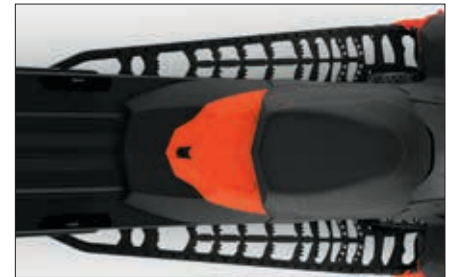

### Fotsteg med stora öppningar

Kraftiga, strategiskt utformade öppningar håller fotstegen rena. En hög utskjutande kant ger styvhet och är försedd med kraftiga fotgrepp.



### Räcke av lättviktig aluminium

23 kg lastkapacitet.



### SC™-5U ledad boggi

Med inställningar som ger maximalt grepp vid backning i djupsnö eller en spärr vid dragning.

## MÄTARENS FUNKTIONER

Hastighetsmätare	Standard
Varvräknare	Standard
Bränsle	Standard
Motortemperatur	Tillval (600 ACE™), finns ej (550 Fan)